







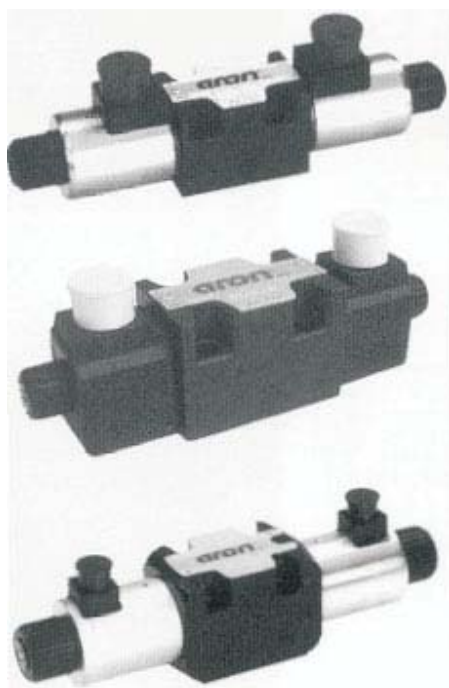
7. Elektrilised suunaventiilid, solenoidid, magnetpoolid

Elektrilised suunaventiilid, suurus NK 6/ Cetop 3

- max läbivooluhulk Q_{max} 60 l/min
- max töösurve P_{max} 315 bar
- max tagasivoolu surve T_{max} 160 bar

	Tüüp
	MKV 4/2-5K-6-51A MAD 3E 15E
	MKV 4/2-5K-6-3A MAD 3E 02E
	MKV 4/3-5K-6-1 MAD 3E 01C
	MKV 4/3-5K-6-3 MAD 3E 02C
	MKV 4/3-5K-6-6 MAD 3E 03C
	MKV 4/3-5K-6-2 MAD 3E 04C







Standardpinged vastavalt 12V, 24V ja 240V



Tüüp: MKV = KLADIVAR
MAD = ARON

Elektrilised suunaventiilid, suurus **NK 10/ Cetop 5**

- max läbivooluhulk Q_{max} 100 l/min
- max töösurve P_{max} 315 bar
- max tagasivoolusurve T_{max} 160 bar

	Tüüp
	MKV 4/2-10-51A MAD 5E 15E
	MKV 4/2-10-3A MAD 5E 02E
	MKV 4/3-10-1 MAD 5E 01C
	MKV 4/3-10-3 MAD 5E 02C
	MKV 4/3-10-6 MAD 5E 03C
	MKV 4/3-10-2 MAD 5E 04C

Standardpinged vastavalt 12V, 24V ja 240V

Elektrilised suunaventiilid, suurus **NK 16/ cetop 7**

- max läbivooluhulk Q_{max} 300 l/min
- max töösurve P_{max} 315 bar
- max tagasivoolu surve T_{max} 160 bar

Tüüp	Toode
MMKV 4/2-16	eeljuhtimisega suunaventiil, 1-pooliga
MKV 4/3-16	eeljuhtimisega suunaventiil, 2-pooliga

Standardpinged vastavalt 12V, 24V ja 240V

